

Bedienungsanleitung/ Instruction manual

eFuse 3-080-30



Inhaltsverzeichnis / Index

1	Einleitung	3
2	Allgemeine Informationen.....	3
2.1	Sicherheitshinweise	3
2.2	Lieferumfang.....	4
3	Inbetriebnahme	4
4	Bedienung	5
5	Serielle Schnittstelle	6
5.1	Protokolldefinition	6
6	Technische Daten.....	7
7	Anhang.....	9
7.1	CE Konformitätserklärung.....	9
1.	Introduction	11
2.	General information.....	11
2.1.	<i>Safety instructions</i>	11
2.2.	<i>Whats Included</i>	12
3.	Start Up Procedure.....	12
4.	Operation	12
5.	Serial interface	13
5.1.	<i>Protocol definition</i>	13
6.	Technical data	15
	Figure 6-1: Front and rear view of eFuse 3.....	16
7.	Appendix	17
7.1.	<i>Declaration of conformity</i>	17



Deutsch

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

In der folgenden Bedienungsanleitung werden Ihnen die wichtigsten Funktionen des Gerätes sowie etwaige zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung erläutert.

Die eFuse 3-080-30 ist eine elektronische Hochgeschwindigkeits-Sicherung für DC Spannungseingänge bis 80 VDC.

Ströme bis zu 30 A können mit dieser schnell abgeschaltet werden. Der Abschaltstrom wird entweder am Gerät oder über die serielle Schnittstelle eingestellt.

Durch die schnelle Abschaltung können Schäden an Probes sowie Prüflingen durch zu hohe Energie, wie sie typischerweise in den Ausgangskondensatoren eines Labornetzgerätes gespeichert ist, wirkungsvoll vermieden werden.

2 Allgemeine Informationen

2.1 Sicherheitshinweise



Achtung: Vor Öffnen des Gerätes unbedingt Netzstecker ziehen!



Achtung: Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb an einer Netzsspannung wie auf dem Typenschild an der Rückseite der eFuse 3 angegeben, ausgelegt.



Achtung: Die Geräteschutzsicherung darf nur durch eine baugleiche Sicherung mit gleichen elektrischen Daten ersetzt werden.



Achtung: Die Lüftungsschlitze (5 in Bild 6-1) niemals verstellen.

! **Achtung:** Die Ausgangsbuchsen nur mit Sicherheitssteckverbindern anschließen. An ihnen kann lebensgefährliche Spannung anliegen.

! **Achtung:** Gerät nur durch geschultes Personal bedienen.

! **Achtung:** Betreiben Sie das Gerät niemals in einer explosiven Umgebung.

! **Achtung:** Anschlussleitungen und Sicherheitsstecker müssen spezifiziert sein für 32A Strombelastbarkeit.

2.2 Lieferumfang

- eFuse 3-080-30
- Netzanschlusskabel
- Bedienungsanleitung eFuse 3-080-30

3 Inbetriebnahme

Der Anschluss erfolgt über das zum Lieferumfang gehörende Netzanschlusskabel am rückseitigen Netzeingang (7 in Bild 6-1).

! **Achtung:** Das Gerät darf ausschließlich in dem auf dem Typenschild angegebenen Netzspannungsbereich betrieben werden!

Nach Anschluss an das Versorgungsspannungsnetz ist das Gerät sofort betriebsbereit.

Die Grüne LED „ON“ (2 in Bild 6-1) sollte leuchten. Es wird damit signalisiert, dass die efuse sich im leitenden Zustand befindet.

Die Eingangsspannung wird in diesem Zustand direkt zu den Ausgangsbuchsen „OUT“ (4 in Bild 6-1) und „-OUT“ (4 in Abbildung 6-1) durchgeschleift. (Bild 6.1)

4 Bedienung

In Bild 4.1 ist die Menüstruktur der eFuse 3 gezeigt. Die Bedienung folgt einem einheitlichen Konzept.


Im Hauptmenü erfolgt durch einen kurzen Tastendruck das Ein- bzw. Ausschalten der Sicherung. Durch langes Drücken wird das Untermenü betreten und durch wiederholtes langes Drücken verlassen.

Innerhalb des Untermenüs können die aufeinanderfolgenden Einträge durch Drehen des Knopfes nach links oder rechts ausgewählt werden. Um den entsprechenden Eintrag auszuwählen, muss der Knopf gedrückt werden.. Anschließend können die Daten durch Drehen des Knopfes verändert werden. Die Bestätigung erfolgt immer durch kurzes Drücken des Knopfes.

In dem Menüpunkt „Start Strom“ gibt es die Möglichkeit den zuletzt eingestellten Strom wiederherzustellen. Dieser Menüpunkt erscheint, wenn der Startstrom < 0.01 A oder > 29.99 A eingestellt wird.

Die Kalibrierfunktion ist nur für den Service zugänglich. Ihre eFuse ist werkseitig kalibriert worden.

Bild 4.1: Menüstruktur

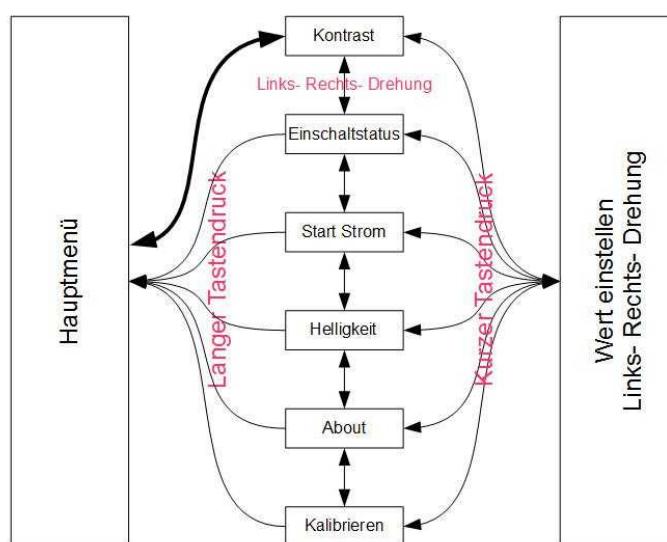

5 Serielle Schnittstelle

5.1 Protokolldefinition

Die eFuse 3 ist von extern über die serielle-Schnittstelle fernbedienbar. Die Kommunikation erfolgt mit:

9600 Baud

8 Datenbits

1 Stoppbit.

Jedes Kommando muss mit dem Escapezeichen „\n“ beendet werden.

Folgender Befehlssatz ist in der efuse2 implementiert:

icurr?	Aktuell fließender Strom. Beispiel: <i>icurr?\n</i>
curr	Setzt den zulässigen Maximalstrom. Beispiel: <i>curr9.12\n</i>
scurr?	Aktuell eingestellter Maximalstrom. Beispiel: <i>scurr?\n</i>
inpon	Schaltet die eFuse leitend. Beispiel: <i>inpon\n</i>
inpoff	Schaltet die eFuse sperrend. Beispiel: <i>inpoff\n</i>
inp?	Gibt den aktuellen Status der eFuse zurück. Antwortet mit <i>1\n</i> für leitend und <i>0\n</i> für sperrend. Beispiel: <i>inp?\n</i>

Hinweis: Sobald ein Kommando gesendet wurde, geht die eFuse3 in den Remotebetrieb. Dies wird durch ein „R“ im Display signalisiert. Die Bedienelemente sind gesperrt. Zum Verlassen des Remotebetriebs muss der Knopf lang gedrückt werden.

6 Technische Daten

Technische Daten Eingang/ Technical Data Input				
Parameter		Bedingungen/ conditions	Wert/ data	Einheit/ unit
V _i	Eingangsspannung AC Input Voltage AC	0°C < T _a < 40°C	90-264	VAC
f	Netzfrequenz/ mains frequency		47...63	Hz
F _{in}	Eingangssicherung/ Input fuse		1	A/T
Technische Daten Schalter/ Technical Data Switch				
Parameter		Bedingungen/ conditions	Wert/ data	Einheit/ unit
V _i	Eingangsspannung DC Input Voltage DC	0°C < T _a < 40°C	0-80	VDC
ΔV _i	Eingangs- Ausgangsspannungs- differenz Input-output difference	0°C < T _a < 40°C I _a =20A	800	mVDC
I _{limit}	Grenzstromeinstellung Current limit adjust	0°C < T _a < 40°C	0-30	ADC
I _{nom}	Nennstrom nominal current	0°C < T _a < 40°C	30	ADC
T _k	Temperaturkoeffizient/ temperature coefficient		0.03	%/K
t _{sw}	Abschaltzeit turn-off-time	90%- 10% I _{nom}	<500	ns
R _i	Innenwiderstand Inner Resistance	0°C < T _a < 40°C	40	mΩ
Technische Daten Allgemein/ Technical Data Switch				
Parameter		Bedingungen/ conditions	Wert/ data	Einheit/ unit
	Kurzschlussfestigkeit Short circuit Immunity	0°C < T _a < 40°C	dauernd continuous	VDC
	Umgebungstemperatur Ambient temperature	I _{load} =I _{nom}	0-40	°C
	Max. Zuleitungsinduktivität Max inductance of connections	I _{load} =I _{nom}	100	uH

Technische Daten bei Ta = 25°C wenn nicht anders angegeben
 Technical Data at Ta= 25°C unless otherwise specified

Bild 6.1: Vorder- und Rückansicht der eFuse



- 1 Display
- 2 Statusanzeige
- 3 Bedien-Dreh-Druck-Knopf
- 4 Sicherheitsbuchsen für Ein- und Ausgang
- 5 RS232-Schnittstelle
- 6 Netzspannungsanschluss

7 Anhang

7.1 CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

Der Hersteller

AGIL-Elektronik GmbH
Damwildsteig 27
D-13503 Berlin

erklärt hiermit dass das nachstehende Gerät

eFuse 3-080-30

Übereinstimmt mit den nachfolgenden Richtlinien

Low- voltage directive 2014/35/EU
EMV directive 2014/30/EU

Angewandte technische Normen

EN61010-1 2011-07
EN 61326-1 :2013

Berlin 22.11.2018

Ort Datum

Dipl. Ing. A. v. Müller Geschäftsführer AGIL-Elektronik GmbH

Name Position

A. v. Müller

Unterschrift



English

1. Introduction

Firstly, we would like to thank you for choosing our product.

Included in the following instruction manual are the key features of the product as well as the safety precautions that should be considered when the unit is in use.

The eFuse 3-080-30 is an electronic high-speed-fuse for DC voltage input up to 80VDC.

Currents up to 30 Amps can be switched off by this device. The maximum current before switch off can be adjusted either with the device directly or by adjustment with a serial interface.

The quick cut-off feature of this product prevents damages on Probes as well as devices under test by high energies, typically stored in the output capacitors of laboratory DC- supplies.

2. General information

2.1. Safety instructions



Attention: Before opening the unit always unplug from the mains power supply.



Attention: The unit is only designed for mains voltage as indicated on the label to rear of the eFuse 3 unit.



Attention: The mains fuse (8) in figure 6-1 has to be replaced with a fuse of same kind and same electrical properties.



Attention: Never cover the ventilation slots in the housing case of eFuse 3.



Attention: Always connect the In and Output jacks with correctly manufactured plugs that meet safety standards. There could be life threatening voltages at the In- and Output jacks!



Attention: The use of the unit shall only be done by trained

personnel.

 **Attention:** Do not use the unit in an explosive environment!

 **Attention:** It is recommended to use connecting leads with security plugs rated 32A

2.2. *Whats Included*

eFuse 3-080-30

Mains plug connector

Instruction manual for eFuse 3-080-30

3. Start Up Procedure

Connect the mains supply cable with the mains Input connector (7 in figure 6.1) at rear of eFuse 3.

 **Attention:** The device should only be operated with Mains Voltage as indicated on the label!

After connecting the mains supply to eFuse 3 the unit is ready for use. The green LED "On" should be lit. This shows that eFuse 3 is in a conducting state.

The input voltage is looped directly through to the Output jacks "OUT" and "-OUT" (4 in figure 6.1).

4. Operation

The menu structure of eFuse 3 is shown in figure 4.1. The operating of efuse is realized with a unit concept.

In the main menu the on- off switching of eFuse 3 takes place by a short push of the multi-function knob (3 in figure 6.1). By holding the button for longer the second level of menu will be displayed and after holding the button for longer again the second level of the menu will be left.


Within the second level of the menu the different sections of the menu can be chosen by turning the knob one position left or right. To enter the chosen menu hold the knob for a short while. Then data can be changed by turning the knob. The confirmation of the changed data is done by pushing the knob.

At the menu entry " Start Strom" ("Starting Current") there is the option to save a value for the programmed 'Switch Off Current' the eFuse 3 will remember when started again after being disconnected from the mains supply e.g. the eFuse 3 was switched off. That can be either a value between 0.01 A and 29.99 A or the last Switch-Off current that was

adjusted in the main menu. The later option is called "Letzter Strom" and appears after a starting current of less than 0.01 A or higher than 29.99 A was chosen.

The calibration menu only is available for service. Calibration is factory set.

Figure 4-1: Menu structure

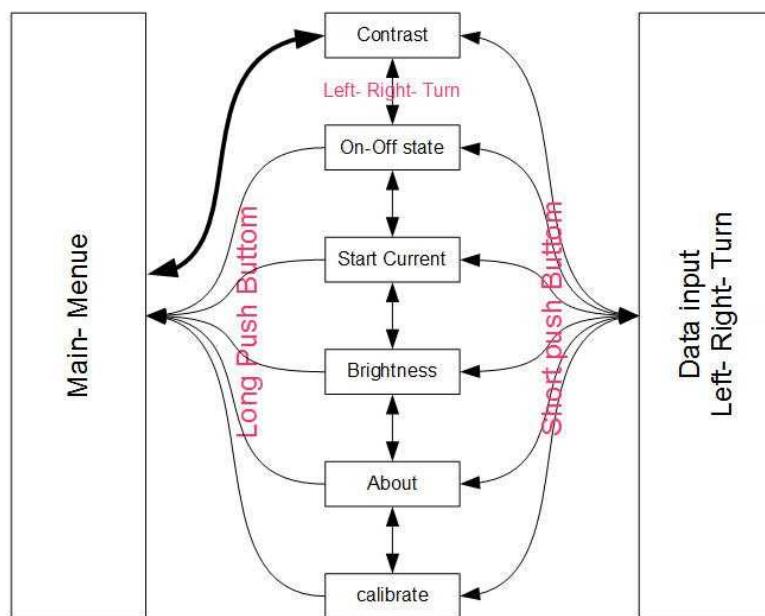

5. Serial interface

5.1. *Protocol definition*

The eFuse 3 can be controlled externally via a Serial Interface (7 in figure 6.1). Communication is done with the following parameters:

9600 Baud

8 Data- Bits

1 Stop- Bit

Every command has to be finished with escape sign „\n“.

The following instructions are implemented in eFuse 3:

icurr?	Gives back actual flowing current. Example: <i>icurr?\n</i>
curr	Sets the possible maximum current. Example: <i>curr\n9.12\n</i>
scurr?	Gives back actual set maximum current Example: <i>scurr? \n</i>
inpon	Switches the eFuse 3 on. Example: <i>inpon\n</i>
inpooff	Switches the eFuse 3 off. Example: <i>inpooff\n</i>
inp?	Gives back the actual state of efuse. Answers with <i>1\n</i> for on state and <i>0\n</i> for off state Example: <i>inp? \n</i>

Hint: As soon as a command is sent, the eFuse 3 switches to remote operation. This is announced by an „R“ in the display. The operating switches on front of the eFuse 3 unit are locked but to leave the remote mode please hold the multifunction knob for a while.

6. Technical data

Technische Daten Eingang/ Technical Data Input				
Parameter		Bedingungen/ conditions	Wert/ data	Einheit/ unit
V_i	Eingangsspannung AC/ Input Voltage AC	$0^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$	90-264	VAC
f	Netzfrequenz/ mains frequency		47...63	Hz
F_{in}	Eingangssicherung/ Input fuse (intern)		1	A/T
Technische Daten Schalter/ Technical Data Switch				
Parameter		Bedingungen/ conditions	Wert/ data	Einheit/ unit
V_i	Eingangsspannung DC Input Voltage DC	$0^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$	0-200	VDC
ΔV_i	Eingangs- Ausgangsspannungs- differenz Input-output difference	$0^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$ $I_a=20\text{A}$	800	mVDC
I_{limit}	Grenzstromeinstellung Current limit adjust	$0^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$	0-30	ADC
I_{nom}	Nennstrom nominal current	$0^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$	30	ADC
T_k	Temperaturkoeffizient/ temperature coefficient		0.03	%/K
t_{sw}	Abschaltzeit turn-off-time	90%- 10% I_{nom}	<500	ns
R_i	Innenwiderstand Inner Resistance	$0^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$	40	mΩ
Technische Daten Allgemein/ Technical Data common				
Parameter		Bedingungen/ conditions	Wert/ data	Einheit/ unit
	Kurzschlussfestigkeit Short circuit Immunity	$0^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$	dauernd continous	VDC
	Umgebungstemperatur Ambient temperature	$I_{load}=I_{nom}$	0-40	°C
	Max. Zuleitungsinduktivität Max inductance of connections	$I_{load}=I_{nom}$	100	uH

Technische Daten bei $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ wenn nicht anders angegeben
Technical Data at $T_a= 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified

Figure 6-1: Front and rear view of eFuse 3



- 1 Display
- 2 Unit status LEDs
- 3 Operating Turn-Push knob
- 4 Safety jacks for In- and Output
- 5 Serial interface RS232
- 6 Mains connector

7. Appendix

7.1. *Declaration of conformity*

CE – Declaration of conformity

The manufacturer

AGIL-Elektronik GmbH
Damwildsteig 27
D-13509 Berlin

hereby declares the following device

eFuse 3-080-30

conforms with the following directives

Low- voltage directive 2014/35/EU
EMV directive 2014/30/EU

Applied technical standards

EN61010-1 2011-07
EN 61326-1 :2013

Berlin 22.11.2018

Place Date

Dipl. Ing. A. v. Müller Managing Director AGIL-Elektronik GmbH

Name Position

A. von Müller

Signature

AGIL-Elektronik GmbH

Damwildsteig 27

13503 Berlin

www.agil-elektronik.de